

Declaración de prestaciones

Nº : 57001066-1501

1. Código de identificación única del producto tipo:

Bostik FLEXPRO PU811

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Número de lote: ver impresión envase

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Sellador para elementos de fachada
Sellador para zonas peatonales
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (CLASS 25HM)
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC (CLASS 25HM)

4. Nombre, razón social o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

Bostik S.A.. – Compositor Stravinsky, 12-18 – 08191 Rubí (España)
Asistencia técnica: +34 902 103 365
www.bostik.es

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

No aplicable.

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 3 para ensayo inicial de tipo / Sistema 3 para reacción al fuego.

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

El laboratorio notificado SKZ – TeConA GmbH (1213) ha realizado ensayos tipo acorde a EN 15651-1 / EN 15651-4 y ensayos de clasificación de reacción al fuego bajo el sistema 3.

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica Europea:

No aplicable.

Declaración de prestaciones

9. Prestaciones declaradas:

Condiciones: Procedimiento A (ISO 8340)
 Substrato: Mortero M2 (sin imprimación)
 Aluminio anodizado (sin imprimación)

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase E	EN 15651-1:2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas al medio ambiente o a la salud	Ver la hoja de Seguridad del Producto	
Estanqueidad al aire y al agua, como:		
Resistencia al flujo	≤ 3mm	
Pérdida de volumen	≤ 10%	
Propiedades de tracción con extensión mantenida después de inmersión en agua	Pasa (NF)	
Propiedades de tracción, módulo secante, para uso en climas fríos (-30°C)	NR	
Propiedades de tracción con extensión mantenida para uso en climas fríos (-30°C)	Pasa (NF)	
Durabilidad	Pasa	

NF : Sin fallo NR : No requerido

Declaración de prestaciones

Condiciones: Procedimiento B (ISO 8340)
 Substrato: Mortero M2 (sin imprimación)

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase E	EN 15654-1:2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas al medio ambiente o a la salud	Ver la hoja de Seguridad del Producto	
Estanqueidad al aire y al agua, como:		
Pérdida de volumen	≤ 10%	
Propiedades de tracción con extensión mantenida	Pasa (NF)	
Resistencia al desgarro	Pasa (NF)	
Propiedades de tracción, módulo secante, para uso en climas fríos (-30°C)	NR	
Propiedades de adhesión/cohesión con extensión mantenida después de 28 días en inmersión en agua	NF / cambio de módulo secante ≤ 50%	
Propiedades de adhesión/cohesión con extensión mantenida después de 28 días en inmersión en agua salada	Pasa (NF)	
Propiedades de tracción con extensión mantenida para uso en climas fríos (-30°C)	Pasa (NF)	
Durabilidad	Pasa (NF)	


NF : Sin fallo

NR : No requerido

10. Declaración:

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº305/1011, bajo la sola responsabilidad del fabricante (identificado en el punto 4).

Firmado por y en nombre del fabricante por:

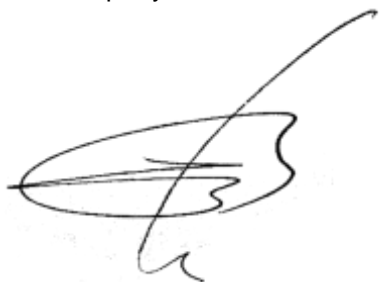

Xavier Bonals
07/2021